


URZĄD MIEJSKI
Wydział Budownictwa
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

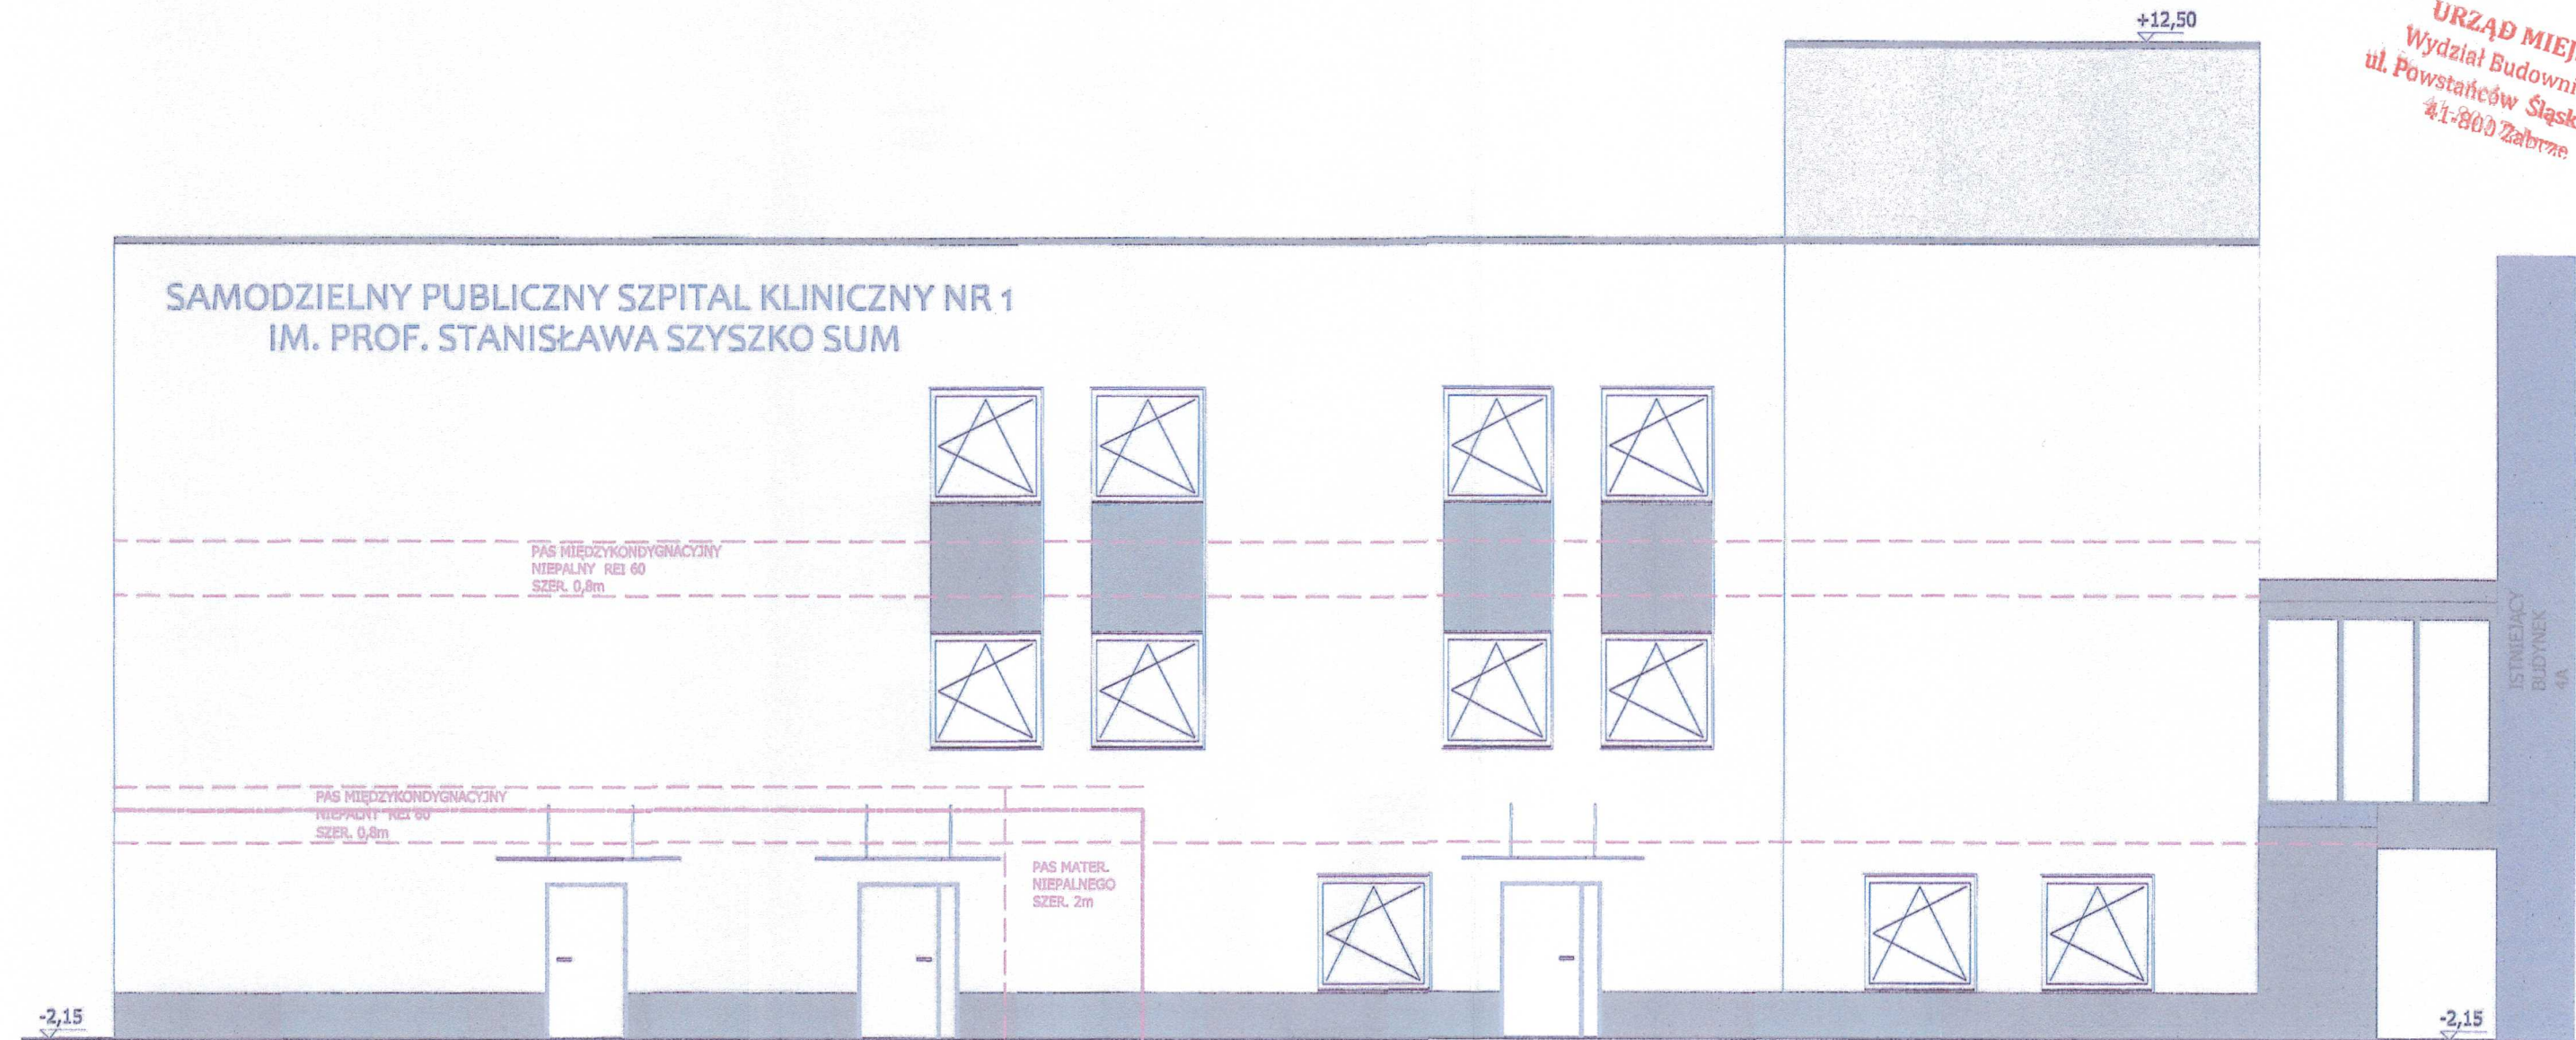

- LEGENDA:
- Tynk silikonowy, cienkowarstwowy, g w kolorze białym, zgodny z wzornikiem StoColor System - Y079303, o uziarnieniu 1,5mm
 - Tynk silikonowy, cienkowarstwowy, g w kolorze ciemnym zielonym StoColor Dryonic M - 104M-Brass C3, o uziarnieniu 1,5mm
 - pas międzykondygnacyjny o klasie odporności ogniowej min. EI60, wysokość min. 0,8 i 1,2m, wykonany z materiału niepalnego
 - granica stref pożarowych
 - stolarka okienna PCV, kolor biały
 - prostokątne ramy wokół zestawów okiennych z płyt włóknocementowych w kolorze białym, wysunięte poza lico ściany - 15cm, lokalizacja zgodnie z rysunkami architektury i elewacji
- OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE KOLOR: BIAŁY (LAKIER ZBLIŻONY DO TYNKU Y079303)
DASZKI NAD WEJŚCIAMI SZKLANE
- fasady szklane z wykorzystaniem profili aluminiowych w kolorze ciemnej zieleni, dostosowane do koloru elewacji, panele przepuszczające w kolorze nawi

Za zgodność z oryginałem

Uwaga
23.01.2025
K. K.

Temat: Rozbudowa budynku 4A na potrzeby pacjentów			
Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze ul. 3-go Maja 13-15			
Lokalizacja: dz. nr 3845/14 obr. 0012 41-800 Zabrze ul. Zygmunta Krasińskiego		Skala: 1:100	
Branża: ARCHITEKTURA	Nr rys: A - 9	Wersja: v.1	Data: XI 2024
Nazwa rysunku: ELEWACJA ZACHODNIA			
Projektował: mgr inż. arch. Katarzyna Grychowska upr. nr 4108/SŁOWK w spójności architektonicznej		Podpis:	
Sprawdził: mgr inż. arch. Dominika Szyrka upr. nr MPOIA/028/2019 w spójności architektonicznej		Podpis:	

TP